



notrika⁺
L I G H T I N G



Modular
LED Linear
Lights




LIGHTING

NOTRIKA

instagram : [notrika.led.line](https://www.instagram.com/notrika.led.line)

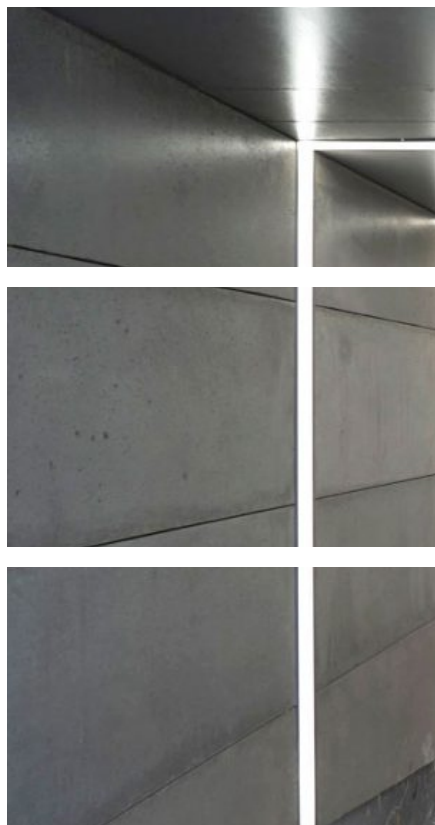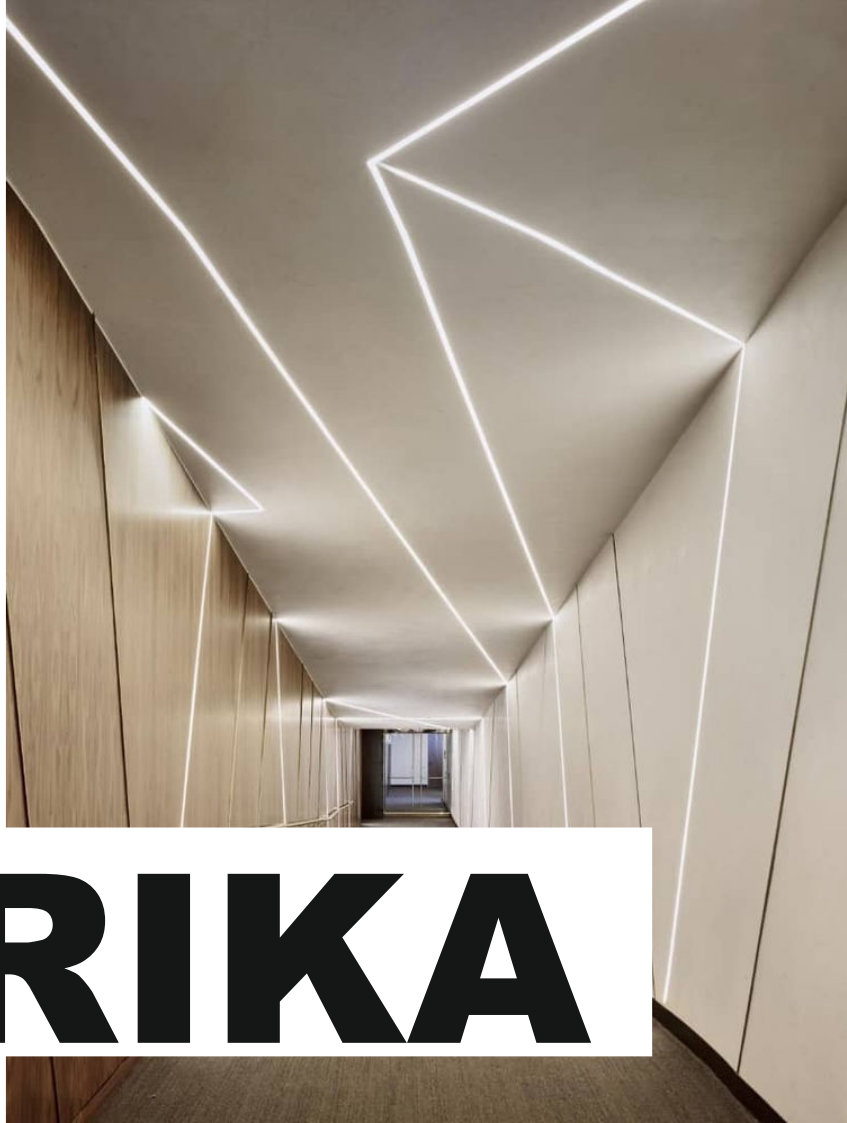



محصولات روشنایی نوتریکا (notrika) توسط مجموعه ای از فعالان و دانش آموختگان رشته های مهندسی باهدف تولید چراغ های خطی مدرن ال ای دی و بهبود چیدمان فضای داخلی منازل، رستوران ها، ادارات، سالن های ورزشی، مراکز تجاری عرضه شده است. صنایع روشنایی نوتریکا با خطوط تولید پیشرفته جهت بومی سازی داخلی با تولید محصولات با کیفیت، سهم قابل ملاحظه ای از بازار محصولات ال ای دی خطی را به خود اختصاص داده است. ضمانت ۳ ساله و بی قید و شرط این دسته از محصولات گواهی کار ماست .

★★★★★
LIGHTING
NOTRIKA
instagram : notrika.led.line

چراغ های خطی توکار



Notrika


Instagram : notrika.led.line



★★★★★
LIGHTING

Instagram : notrika.led.line

لاین خطی توکار کد ۷۴۴۳

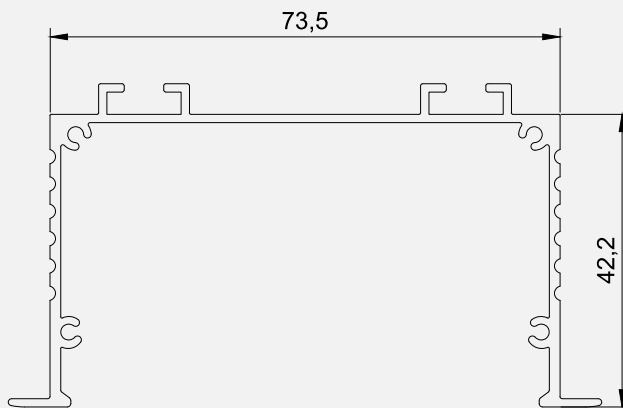

Instagram : notrika.led.line





Notrika

NK-Line light 7443



عرض پروفیل	۷۴ mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی آلیاژ ۶۰۶۳
رنگ بدنه	سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی
نوع منبع نور	ماژول LED PCB
تعداد ماژول	قابل سفارش
شار نوری	$3300 / 6600 \text{ lm/m}$
توان	30 W/m / 60 W/m
بهره ی نوری	110 lm/w
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
جریان / ولتاژ ورودی	۲۳۰ VAC / ۳۰۰ MA
CRI	> ۸۰
نوع دیفیوزر	پلی کربنات کلیکی
ویژگی دیفیوزر	مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت
نوع سطح نصبی	ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس

لاین خطی توکار کد ۵۶۳۵

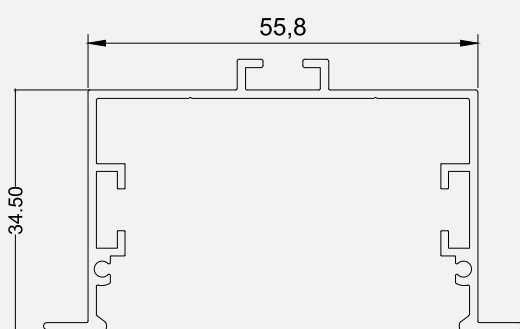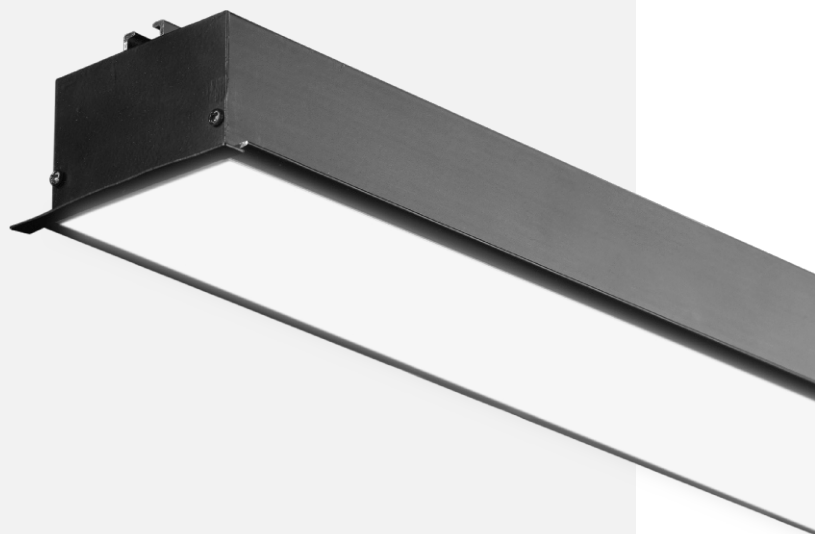

Instagram : notrika.led.line



Notrika

NK-Line light 5635

۵۶ mm

عرض پروفیل

آلومینیوم اکسترودی آلیاژ ۶۰۶۳

جنس بدنه

سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی

رنگ بدنه

ماژول LED PCB

نوع منبع نور

قابل سفارش

تعداد ماژول

۳۳۰۰ / ۶۶۰۰ lm/m

شار نوری

۳۰ W/m ۶۰ W/m

توان

۱۱۰ lm/w

بهره ی نوری

دراپور الکترونیکی جریان ثابت

نوع دراپور

۲۳۰ VAC / ۳۰۰ MA

جریان / ولتاژ ورودی

> ۸۰

CRI

پلی کربنات کلپکی


نوع دیفیوزر

مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت


ویژگی دیفیوزر

ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس

نوع سطح نصبی


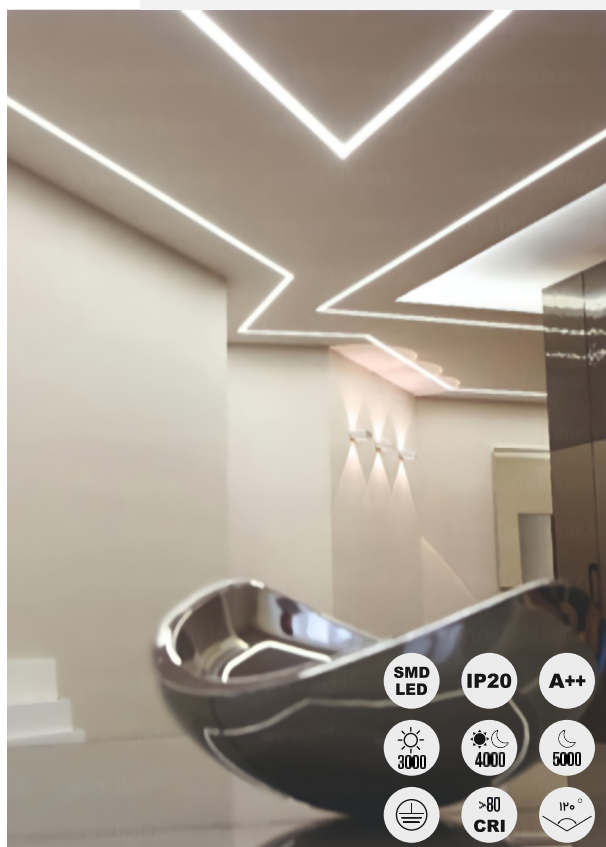


لاین خطی توکار کد ۲۸۴۰



Notrika

NK-Line light 2840

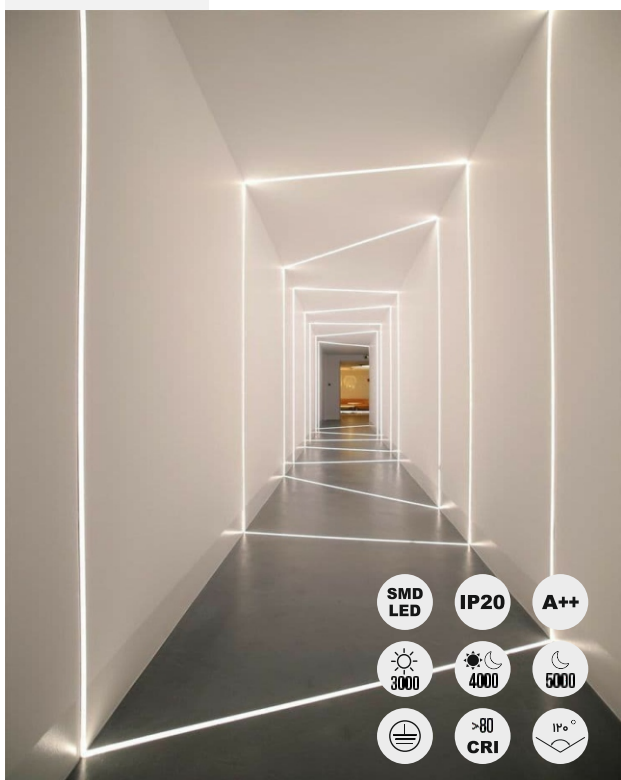

Notrika

Instagram : notrika.led.line

عرض پروفیل

جنس بدنه

رنگ بدنه

نوع منبع نور

تعداد ماژول

شار نوری

توان

بهره ی نوری

نوع درایور

جریان / ولتاژ ورودی

CRI

نوع دیفیوزر

ویژگی دیفیوزر

نوع سطح نصبی

۲۸ mm

آلومینیوم اکسترودی آلیاژ ۶۰۶۳

سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی

ماژول LED PCB

قابل سفارش

۳۳۰۰ / ۶۶۰۰ Lm/m

۳۰ W/m ۶۰ W/m

۱۱۰ Lm/w

درایور الکترونیکی جریان ثابت

۲۳۰ VAC / ۳۰۰ MA


> ۸۰

پلی کربنات کلیک

مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت


ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس

لاین خطی توکار کد ۳۸۲۵

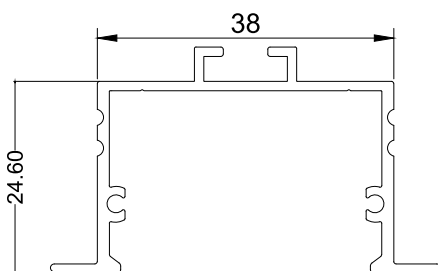

Notrika

NK-Line light 3825



LIGHTING

NOTRIKA

instagram : notrika.led.line

عرض پروفیل	۳۸ mm
جنس بدنه	آلومینیوم اکسترودی آلایژ ۶۰۶۳
رنگ بدنه	سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی
نوع منبع نور	ماژول LED PCB
تعداد ماژول	قابل سفارش
شار نوری	$3300 / 6600 \text{ Lm/m}$
توان	$30 \text{ W/m} / 60 \text{ W/m}$
بهره ی نوری	110 Lm/W
نوع درایور	درایور الکترونیکی جریان ثابت
جریان / ولتاژ ورودی	$230 \text{ VAC} / 300 \text{ MA}$
CRI	> ۸۰
نوع دیفیوزر	پلی کربنات کلیک
ویژگی دیفیوزر	مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت
نوع سطح نصبی	ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس

چراغ های خطی آویز و روکار



Notrika



Instagram : notrika.led.line

★★★★★
LIGHTING



۵۵۸۰

لاین خطی روکار و آویز با نصب کلیک کد

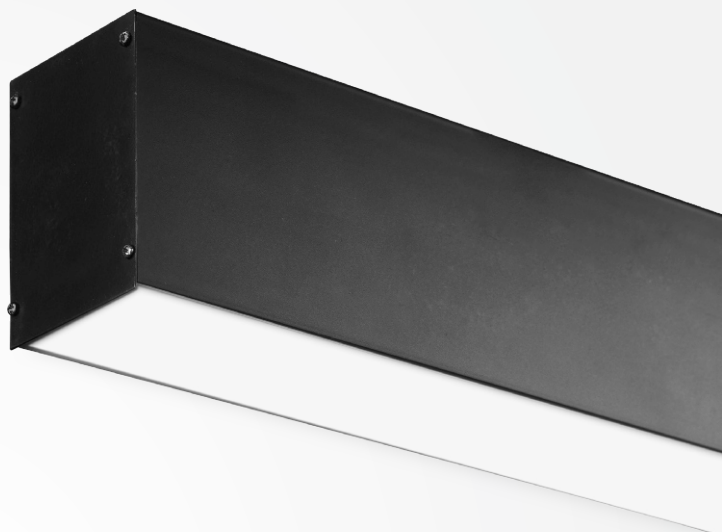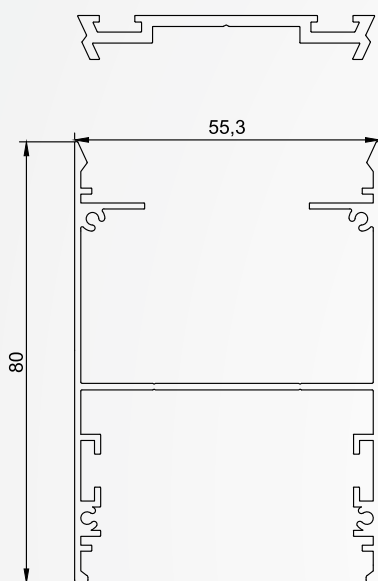

Notrika


NK-Line light click 5580

۵۵ mm	عرض پروفیل
آلومینیوم اکسترودی آلیاژ ۶۰۶۳	جنس بدنه
سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی	رنگ بدنه
ماژول LED PCB	نوع منبع نور
قابل سفارش	تعداد ماژول
$33000 / 6600 \text{ Lm}_w/\text{m}$	شار نوری
30 W/m / 60 W/m	توان
$110 \text{ Lm}_w/\text{W}$	بهره ی نوری
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور
۲۳۰ VAC / ۳۰۰ MA	جریان / ولتاژ ورودی
> ۸۰	CRI
پلی کربنات کلیک	نوع دیفیوزر
مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت	ویژگی دیفیوزر
ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس	نوع سطح نصبی




Instagram : notrika.led.line

لاین خطی روکارو آویز کد ۴۰۷۰

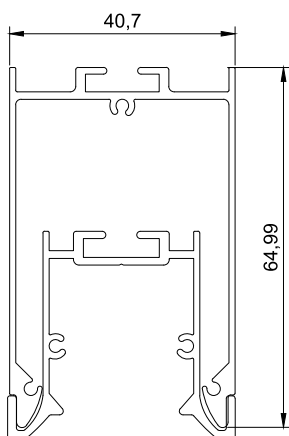

Notrika


NK-Line light click 4070



Notrika
Instagram : notrika.led.line

۴۰ mm	عرض پروفیل
آلومینیوم اکسترودی آلیاژ ۶۰۶۳	جنس بدنه
سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی	رنگ بدنه
ماژول LED PCB	نوع منبع نور
قابل سفارش	تعداد ماژول
$3300 / 6600 \text{ Lm/m}$	شار نوری
$30 \text{ W/m} / 60 \text{ W/m}$	توان
110 Lm/w	بهره ی نوری
درایور الکترونیکی جریان ثابت	نوع درایور
۲۳۰ VAC / ۳۰۰ MA	جریان / ولتاژ ورودی
> ۸۰	CRI
پلی کربنات کلیک	نوع دیفیوزر
مقاوم در برابر UV و پخش نور یکنواخت	ویژگی دیفیوزر
ورق MDF، چوب، سیمان، گچبری (کناف)، رابیتس	نوع سطح نصبی

۵۵۸۰ روکار کلیکی کد

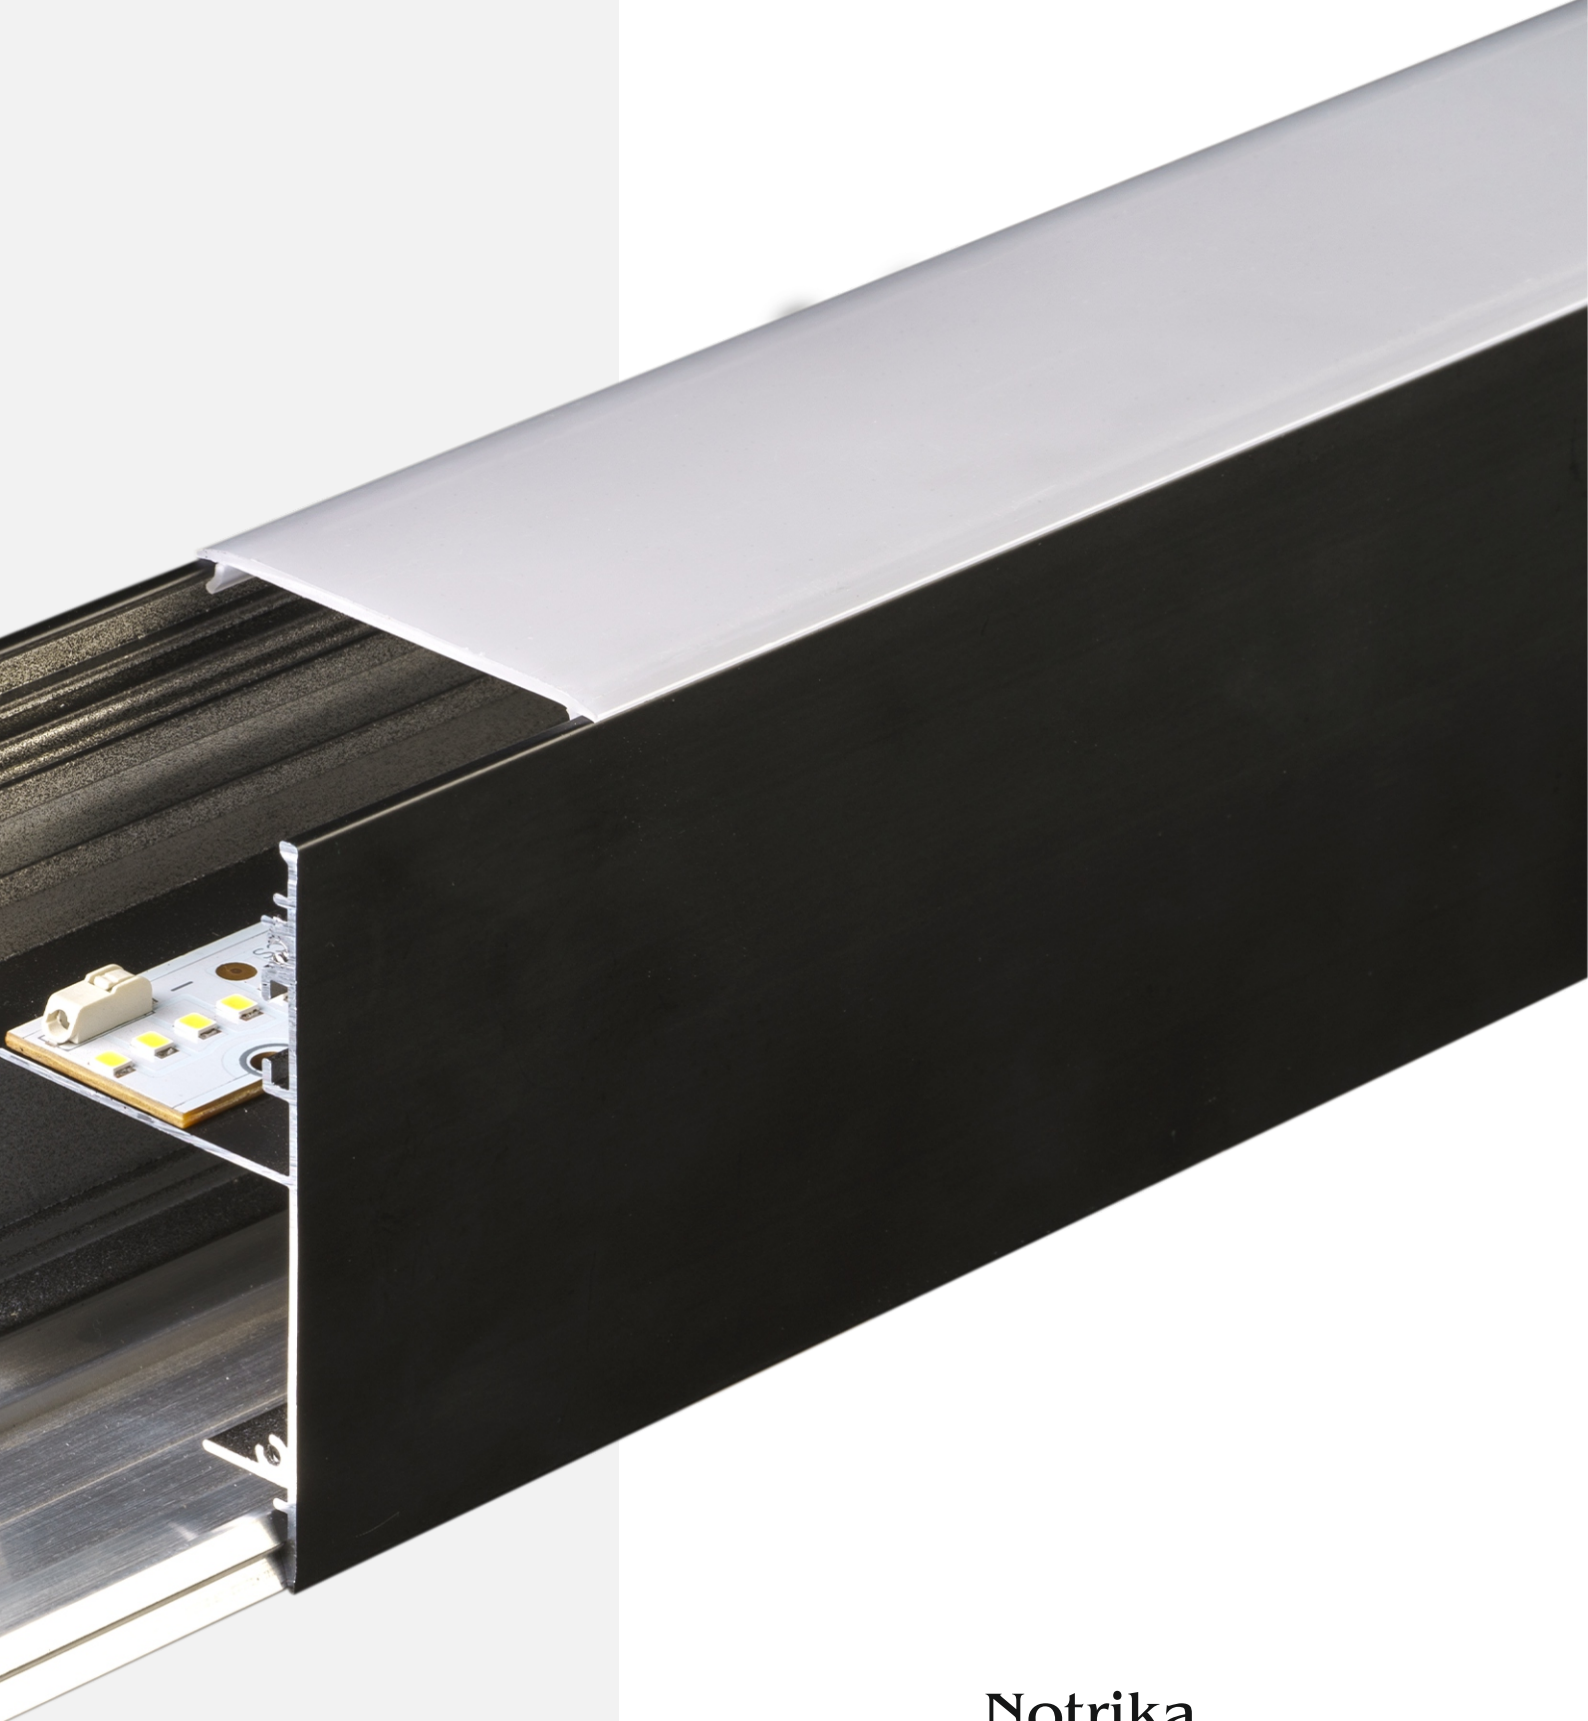

Notrika

Instagram : notrika.led.line

Notrika

Instagram : [notrika.led.line](https://www.instagram.com/notrika.led.line)



چراغ های خطی کابینتی




Notrika

Instagram : notrika.led.line


★★★★★
LIGHTING






★★★★★
LIGHTING

کابینتی توکار




کابینتی روکار



Notrika

الومینیوم اکسترودی آلایژ ۶۰۶۳	جنس بدنه
سفید، نقره ای، مشکی، سفارشی	رنگ بدنه
ماژول	نوع منبع نور
۱۲۰-۱۸۰	تراکم
پلی کربنات کلیک	نوع دیفیوزر
مقاوم در برابر اشعه UV و پخش نور یکنواخت و نصب آسان	ویژگی دیفیوزر
کابینت	نوع سطح نسبی
آفتابی ، مهتابی ، طبیعی ، RGB	رنگ نور
12 VDC	ولتاژ ورودی
24 وات	توان
۳۰۰۰ ^{Lm} /m	شار نوری
نصب همراه با سنسورهای لمسی، چشمی، زیر صفحه ای (دیمردار)	قابلیت ها

کابینتی کنجی

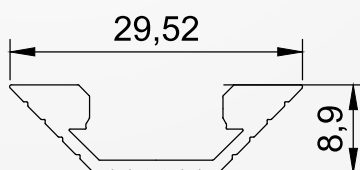



LIGHTING

NOTRIKA

instagram : notrika.led.line